Kinghelm®

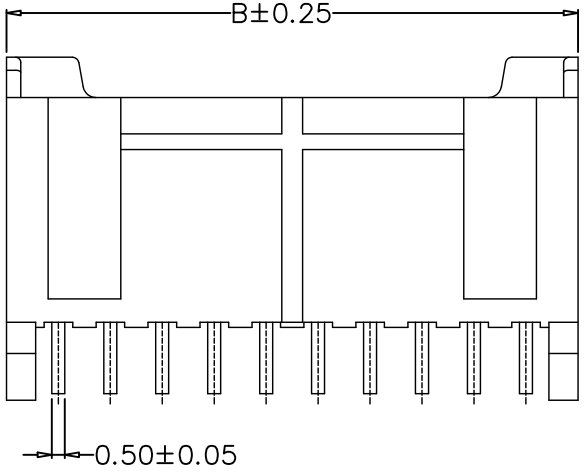

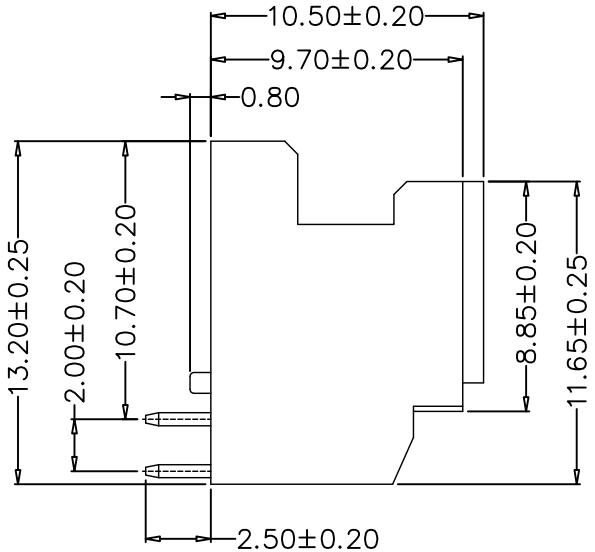

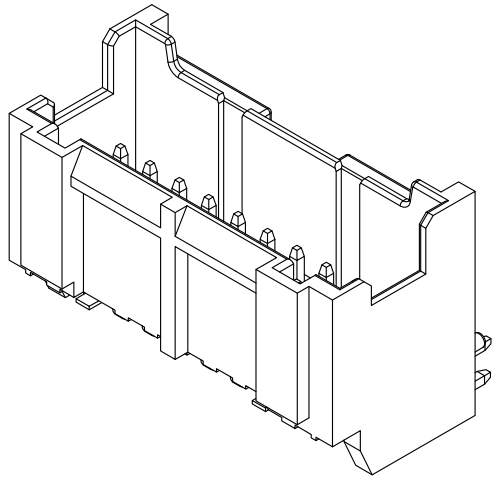

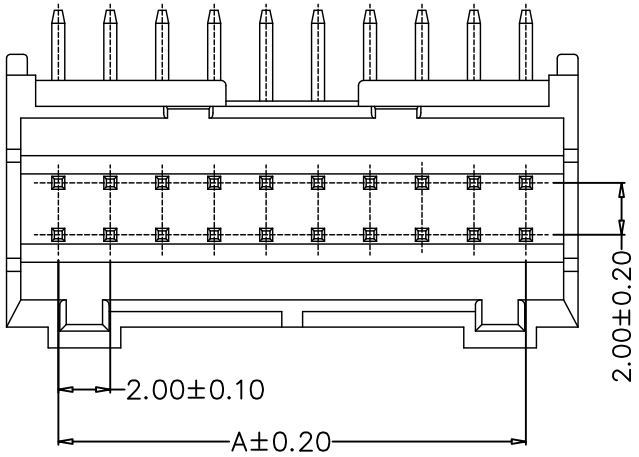

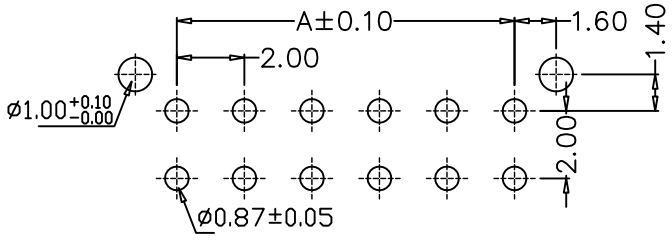

编　号	尺寸（mm）	
	A	B
A2015-2X02AW	2.00	6.00
A2015-2X03AW	4.00	8.00
A2015-2X04AW	6.00	10.00
A2015-2X05AW	8.00	12.00
A2015-2X06AW	10.00	14.00
A2015-2X07AW	12.00	16.00
A2015-2X08AW	14.00	18.00
A2015-2X09AW	16.00	20.00
A2015-2X10AW	18.00	22.00
A2015-2X11AW	20.00	24.00
A2015-2X12AW	22.00	26.00
A2015-2X20AW	38.00	42.00

SPECIFICATIONS

1、Current Rating：3A AC，DC
2、Voltage Rating：250V AC，DC
3、Temperatuer Range：-25℃～+85℃
4、Contact Resistance：20mΩ Max
5、Insulation Resistance：1000MΩ Min
6、Withstanding Voltang：800V AC/minute
7、Material:Wafer Nylon66,UL94V-0
PIN Brass Tin-plated

PCB LAYOUT

制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日 期 DATE

GENERL TOLERANCE	
X.±0.25	X.°±2°
.X±0.20	.X°±1°
.XX±0.15	.XX°±0.5°
.XXX±0.10	.XXX°±0.5°

制 图 DRAWING	钱 岳 生 2021、05、03	料 号 PART NO.	A2015-2XnAW	版 本 REV.	A
审 核 CHECK	张 名 2021、05、04	品 名 TITLE	SPH弯针 WAFER DIP TYPE	页 次 SHEET	1/1
核 准 APPROVAL	张 名 2021、05、05	客户料号 CUTM. NO.			
单 位 UNITS	MM	比 例 SCALE	1:1	深圳市金航标电子有限公司	www.kinghelm.com.cn
				KH-A2015-2X03AW	0755-28190160